

ekey integra



№1 в Европе

по системе доступа по отпечаткам

Просто

Процесс установки сканирующего устройства и панели управления представляет собой несколько простых движений. Комплектующие части соединяются между собой проводами с помощью защелок. Провода поставляются в комплекте.




Удобно

Установка сканирующего устройства аналогична установке обычных электрических замков. Запирающее устройство подключается всего одним кабелем к панели управления.


Безопасно

Все провода отмечены таким образом, что их не возможно перепутать при подключении сканера и панели управления. Все электрические замки существующие на рынке совместимы с ekey integra.


Раз-два! И готово!

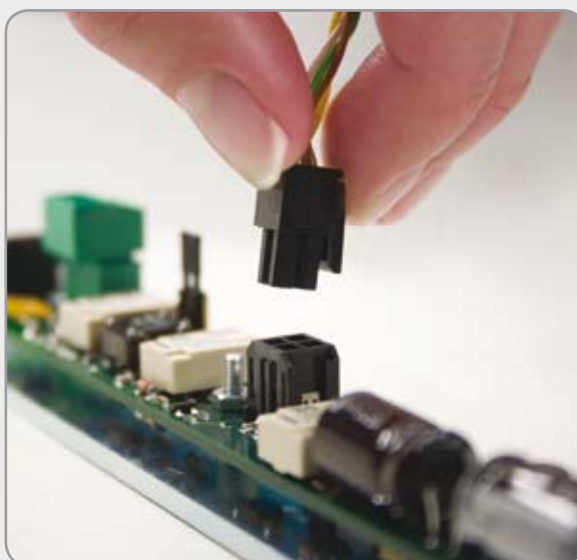



Размеры

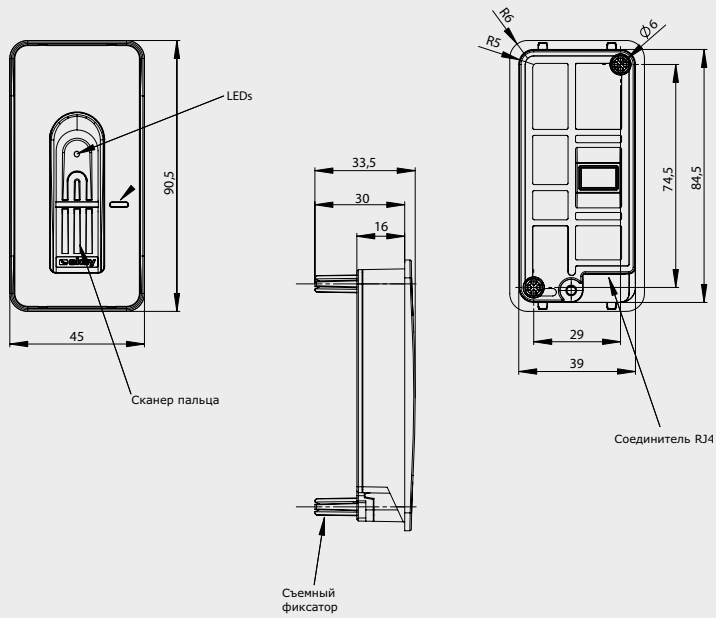

Размеры для установки

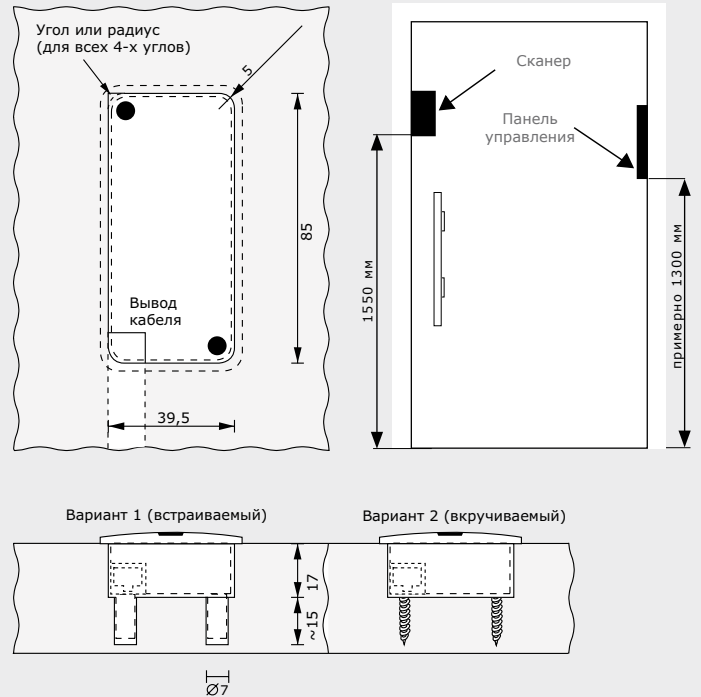

Сканер

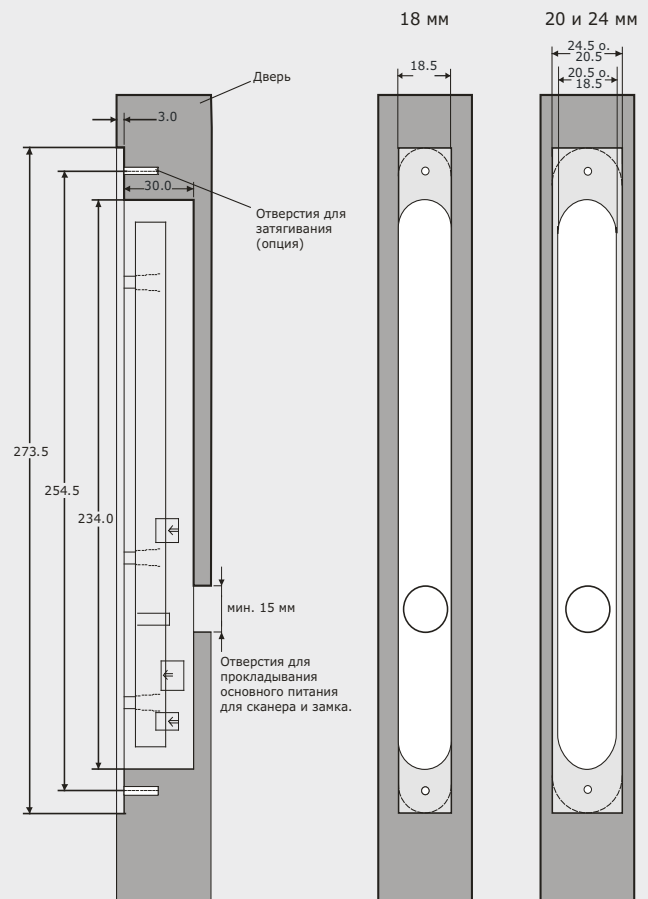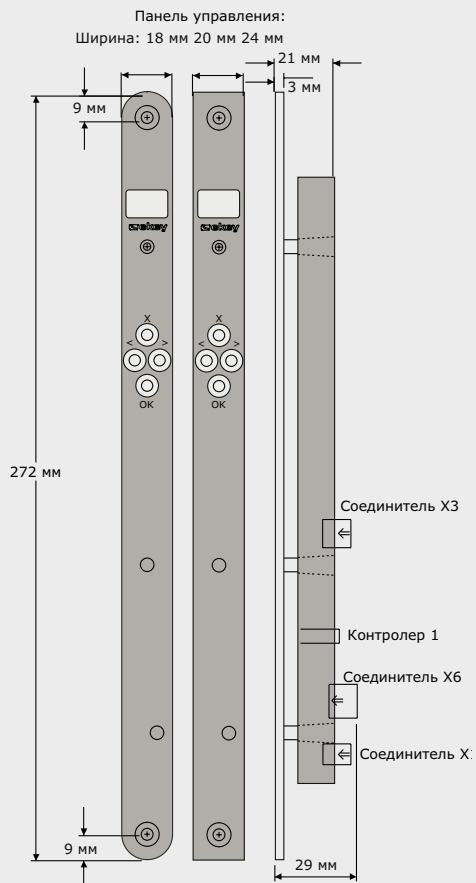


Контрольная панель

	ekey home integra	ekey home 2 integra	ekey home pc integra	ekey net S integra	ekey net M integra	ekey net L integra
Область применения	Дома и квартиры / Маленькие и средние организации			Малые и средние организации	Малые и средние организации	Крупные корпорации
Количество пользователей	99			40	200	2000
Выход 42VDC/AC/2A	1	2	2	2	2	2
Цвета	Декоративные элементы из нержавеющей стали / белые / под золото			Декоративные элементы из нержавеющей стали / белые / под золото		
Размеры ВхШхГ	Панель управления: 18 (20, 24)x272x26 мм Сканер: 39x84,5x16 мм			Панель управления: 18 (20, 24)x272x26 мм		
Автономно (без компьютера)	✓	✓	✓	—*	—*	—*
Сетевое подключение	—	—	✓	✓	✓	✓
Интерфейс	—	—	USB-переходник	LAN-переходник / WIEGAND		
Беспроводная версия	✓**	✓**	✓**	✓***	✓***	✓***
Напряжение	230V AC или 110 AC через внешний адаптер			230V AC или 110 AC через внешний адаптер		
Необходимая мощность	8-24V AC или 8 to 30V DC			8-24V AC или 8 to 30V DC		
Потребляемая энергия	1V (стандартный сканер до 2V)			приблизительно 2 V		
Запись пользователей с помощью сканера при помощи ekey bit (PC)	✓ —	✓ —	✓ —	— ✓	— ✓	— ✓
Переносной сканер	—	—	✓	✓	✓	✓
Доступ к записи через компьютер или сервер	—	—	○	○	○	○
Температурный режим	-40° до +85° C			-40° до +85° C		
Допустимая влажность	Максимум 95%, IP54 (лицевая сторона сканера), IP40 Панель управления			Максимум 95%, IP54 (лицевая сторона сканера), IP40 Панель управления		
Вероятность распознавания	FAR 1 x 10 ⁻⁶ и FRR 1,4 x 10 ⁻²			FAR 1 x 10 ⁻⁶ и FRR 1,4 x 10 ⁻²		
Отсутствие электричества	Данные будут сохранены и не будут потеряны			Данные будут сохранены и не будут потеряны		
Безопасность сканера	Защищен от манипуляций извне			Защищен от манипуляций извне		
Высота установки сканера	От земли до низа сканера минимум 1550 мм			От земли до низа сканера минимум 1550 мм		
Срок службы	4 миллиона сканирований в нормальных условиях			4 миллиона сканирований в нормальных условиях		

* Возможна работа вне сети ** При помощи нажатия кнопки *** при помощи ekey net admin "switch relay" или через браузер -удаленный доступ Legend: ✓ Да — Нет ○ Варианты

Схема подключения

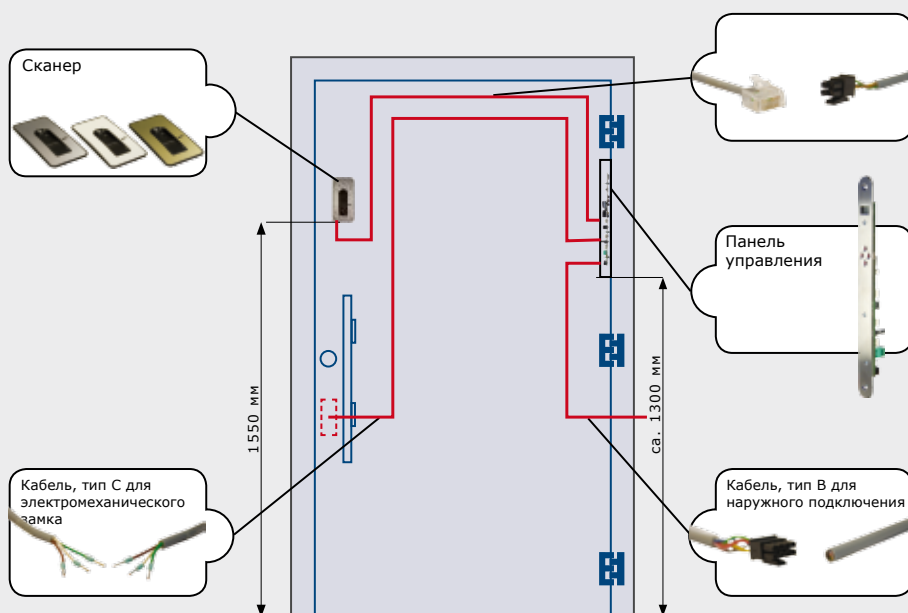

Виды панели управления

