

ekey net Steuereinheit AP 3

Produktbeschreibung

Die *ekey net SE AP 3* ist eine Aktoreinheit (Schalteinheit) zur Ansteuerung von Motorschlössern, Türöffnern (uvm.). Die Steuereinheit ist für den Betrieb im vernetzten Zutrittssystem *ekey net* vorgesehen. Montiert wird die Steuereinheit Aufputz im Schaltschrank oder auf Hutschiene (DIN Rail 35mm).



Features

- 3 Relaiskontakte
- weiß
- 2 stellige Siebensegmentanzeige und 4 Tasten für Bedienung und Statusanzeigen.
- Aufputzmontage oder Hutschiene (DIN-Rail 35mm)
- Für Innenbereich
- AC /DC Versorgung
- Offline Betrieb nach Konfiguration möglich
- Betrieb nur möglich im Zutritts-System ekey net

Bestellbezeichnungen

Bezeichnung	Best.Nr:
ekey net SE AP 3	100326


Normen

Die *ekey net SE AP 3* entspricht den Richtlinien 2004/108/EG (CE) und 2002/95/EC (RoHS)

angewandte harmonisierte Normen
EN61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007



Elektrischer Anschluss

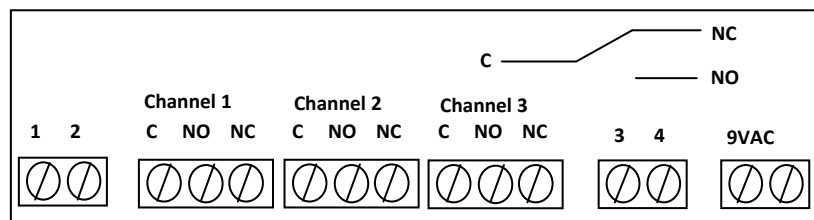

Klemme	Funktion
1	KLEMME1 - RS485
2	KLEMME2 - RS485
Channel 1	Relaiskontakt 1 ¹⁾
Channel 2	Relaiskontakt 2 ¹⁾
Channel 3	Relaiskontakt 3 ¹⁾
3	KLEMME 3 - Versorgung für ekey netFS
4	KLEMME 4 - Versorgung für ekey netFS
9VAC	Versorgung


Relaiskontakte sind als Umschaltkontakt ausgeführt:

C = Common = Wurzel

NO = normally open = offen im inaktiven Zustand

NC = normallyclosed = geschlossen im inaktiven Zustand

Abmessungen

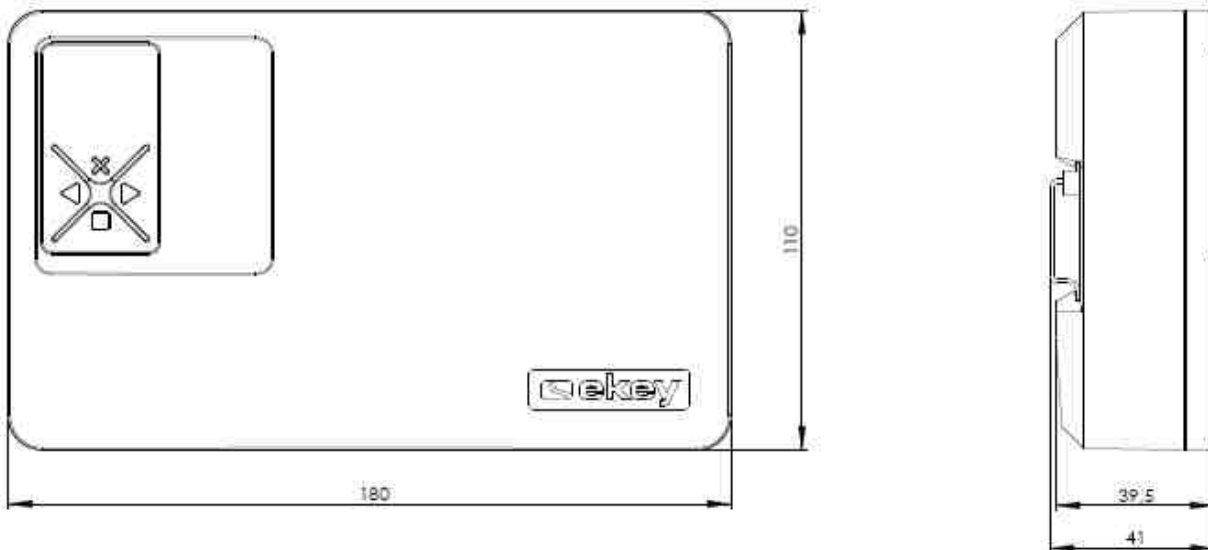

Technische Daten

Absolute maximale Grenzwerte

Ein Betrieb außerhalb dieser Grenzen führt zur Zerstörung des Gerätes!

Technische Daten ekey net SE AP 3		Einheit	Werte
Versorgung	AC	V	14
	DC	V	±14
Temperaturbereich	Lager	°C	-20 bis +70
	Betrieb	°C	-20 bis +70

Elektrische Eigenschaften

Technische Daten ekey net SE AP 3	Einheit	Werte
Versorgung	VAC	9-12
	VDC	9-12
Leistungsaufnahme	W	1
Relais	Anzahl	3
Schaltleistung Relais		230VAC/ 5A
mech. Lebensdauer Relais	Schaltspiele	10 Mill.
elektr. Lebensdauer Relais	Schaltspiele	200.000 bei 250V/5A
Temperaturbereich	°C	-20 bis +70
Schutzart		IP41
Lebensdauer		ca. 1 Mio.
Digitale Eingänge		-
max. Kommunikation Leitungslänge (1,2) ¹⁾	m	500
Abmessungen L x B x T	mm	180 x 110 x 41

1) Bei Einsatz von Twisted Pair (UDP und STP) Kabel und maximal 8 Geräte an einem ekey net CV LAN

Optische und technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten!